



北京市政府采购项目 公开招标文件 (2026 年版)

项目名称:通州区中小学“校校有食堂”提升项目（
北京市通州区潞河中学）—设备购置类
采购项目

项目编号:11011226210200020691-XM001

采 购 人:北京市通州区潞河中学

采购代理机构:中承国汇咨询(北京)有限公司



目 录

第一章 投标邀请1

第二章 投标人须知5

第三章 资格审查21

第四章 评标程序、评标方法和评标标准25

第五章 采购需求35

第六章 拟签订的合同文本80

第七章 投标文件格式98

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。



第一章 投标邀请

一、项目基本情况

- 1.项目编号: 11011226210200020691-XM001
- 2.项目名称:通州区中小学“校校有食堂”提升项目(北京市通州区潞河中学)——设备购置类采购项目
- 3.项目预算金额: 315.4147 万元,项目最高限价: 315.4147 万元;
- 4.采购需求:

包号	采购内容	数量	简要需求 (详见招标文件)	预算金额 (万元)
1	“校校有食堂”提升项目—设备购置类	1 批	1. 整体采用 304#不锈钢制作; 2. 台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋...	315.4147

- 5.合同履行期限:双方签订合同后,供应商在接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试。
- 6.本项目是否接受联合体投标:☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求(须同时满足)

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒本项目专门面向 ☒中小 ☐小微企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有) 无 。

3.本项目的特定资格要求:

3.1 本项目是否属于政府购买服务:

■ 否

□是, 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织, 不得作为承接主体;

3.2 其他特定资格要求: 无

三、获取招标文件

1.时间:2026 年 06 月 05 日 09:00 至 2026 年 06 月 11 日 17:00 (北京时间, 法定节假日除外)。

2.地点:北京市政府采购电子交易平台

3. 方式:供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>)获取电子版招标文件。

4.售价:0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间:2026 年 06 月 25 日 09 点 30 分(北京时间)。

地点:北京市政府采购电子交易平台。(北京市北京经济技术开发区万源街 22 号天宇大厦 B 座四层会议室 3)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策: ①节能产品强制采购②节能产品、环境标志产品优先采购③政府采购促进中小企业发展④政府采购项目支持监狱企业发展⑤政府采购促进残疾人就业⑥扶持不发达地区和少数民族地区⑦优先采购本国产品⑧政府采购异常低价审查。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式, 请供应商认真学习北京市政府采购电

子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册), 办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定, 并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体 CA 办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”, 按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体注册入库操作流程指引” 进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “工具下载” — “招标采购系统文件驱动安装包” 下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “工具下载” — “投标文件编制工具” 下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标, 应在登录北京市政府采购电子交易平台后, 在【我的项目】栏目依次选择对应采购包, 进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包, 供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 采购编号:ZCGH-ZB-202605002

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称: 北京市通州区潞河中学
地 址: 北京市通州区新华南路 135 号
联系方式: 张老师 010-69546337

2.采购代理机构信息

名 称: 中承国汇咨询(北京)有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区万源街 22 号
联系方式: 010-53383779

3.项目联系方式

项目联系人: 王博
电 话: 010-53383779

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容						
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物						
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否						
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目不适用。 ☐ 本项目为单一产品采购项目。 ☒ 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 燃气单头大锅灶ø800；						
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：年 月 日 点 分 考察集合地点：_____。						
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：年 月 日 点 分 召开地点：_____ 预计会议时长：_____						
4.1	样品	投标样品递交： ☐ 不需要 ☒ 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：详见第五章《采购需求》； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： ☒ 不需要 ☐ 需要 (3) 样品递交要求：电话通知____； (4) 未中标人样品退还：电话通知____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：电话通知____； (6) 其他要求(如有)：无。						
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>通州区中小学“校校有食堂”提升项目（北京市通州区潞河中学）—设备购置类采购项目（具体各货物标的名称详见“第五章货物需求一览表”）</td><td>工业</td></tr> </tbody> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	01	通州区中小学“校校有食堂”提升项目（北京市通州区潞河中学）—设备购置类采购项目（具体各货物标的名称详见“第五章货物需求一览表”）	工业
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业						
01	通州区中小学“校校有食堂”提升项目（北京市通州区潞河中学）—设备购置类采购项目（具体各货物标的名称详见“第五章货物需求一览表”）	工业						
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定：						

条款号	条目	内容
		☐ 无 ☒ 有，具体情形:投标报价均不能超过食堂设备一（市级资金配套）最高限价、食堂设备二（区级资金配套）最高限价。
12.1	投标保证金	1.标保证金金额:62000 元。 2.投标保证金收受人信息: 账户名称:中承国汇咨询(北京)有限公司 开户银行:中国银行北京天华支行 账 号:318171209463(仅作为递交投标保证金使用) 递交投标保证金需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZCGH-ZB-2026XXXXX)。 (3)投标保证金递交形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 (4)投标保证金递交截止时间:2026年06月25日09点30分(北京时间)(以任何方式递交的投标保证金需保证于投标保证金递交截止时间前全额到账)。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形: ☐ 无 ☒ 有，具体情形: (1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的; (2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的; (3)中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的。 (4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。
18.2	解密时间	解密时间:30分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人: ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人: ☒ 得分且投标报价均相同的，以 <u>技术部分</u> 得分高者为中标人 ☐ 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包: ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求: (1)可以分包履行的具体内容:__; (2)允许分包的金额或者比例:__; (3)其他要求:____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政

条款号	条目	内容
		采贷”。
26.1.1	询问	询问送达形式:以书面形式送达
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门:中承国汇咨询(北京)有限公司; 联系电话:010-53383779; 通讯地址:北京市北京经济技术开发区万源街 22 号 B 座四层。
27	代理费	收费对象: ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准:中标服务费收费标准参考计价格【2002】1980 号文中的“差额定率累进”计费方式计费。 缴纳时间: 领取成交通知书时成交供应商向代理机构一次性支付。 以下账户仅作为缴纳中标服务费使用 缴纳中标服务费帐户信息: 账户名称:中承国汇咨询(北京)有限公司 开户银行:中国农业银行北京荣京西街支行 账 号:11221401040001946

投标人须知

一 说 明

- 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
 - 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
 - 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
- 3 现场考察、开标前答疑会
 - 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
- 4 样品
 - 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
 - 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
 - 5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
- 5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
- 5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
- 5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
- 5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。
- 5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

- 5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

- 5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6 网络安全专用产品

- 5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

- 5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

- 5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印

发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责

任。

- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》

做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子

件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
- 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
- 16 投标截止时间
- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
- 17 投标文件的修改与撤回
- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
 - 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
 - 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应

当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道: 信用中国网站和中国政府采购网 (www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn) ; 截止时点: 投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间; 信用信息查询记录和证据留存具体方式: 查询结果网页打印页作为查询记录和证据, 与其他采购文件一并保存; 信用信息的使用原则: 经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 其投标无效。联合体形式投标的, 联合体成员存在不良信用记录, 视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供, 由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购, 此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的, 应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的, 且投标人为联合体或拟进行合同分包的, 则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报, 且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	无条件配合验收承诺函	提供无条件配合验收承诺函包括，一、完全服从验收组织与安排；二、无条件提交全部验收资料并保证真实有效；三、无条件配合现场查验、抽样检测、试运行与复测；四、无条件配合使用人、专家、监管部门参与验收质量与责任承诺。（格式自制）
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
18	中标服务费承诺函	投标人提供中标服务费承诺函(格式自制)

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times \underline{50\%}$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50% 的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times \underline{50\%}$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{采购项目最高限价} \times \underline{45\%}$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产

品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣

- 除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 5% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定

的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：/

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

■其他方式，具体要求:如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

评分标准:

序号	评审条款	评审项	评审细则
1	价格 (30 分)	价格 (30 分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。
	技术部分 (64 分)	技术指标响应 (8 分)	评委根据投标人的投标文件技术指标(#项条款除外)响应打分： (1)全部满足招标文件要求:8 分。 (2)技术指标每有一项负偏离扣减 0.2 分,扣分最高不超过 8 分。
		#项条款响应 (8 分)	评委根据投标人的投标文件技术指标打分:全部满足招标文件技术指标#项条款要求得 8 分; 每有一项不满足扣减 1 分。
		供货方案(8 分)	评委根据投标人提供的供货方案进行评审： 1.方案清晰、内容全面且有明确的供货周期、保障方案和有利于采购人的其他措施的得 8 分； 2.方案较为清晰全面，供货周期、保障方案和有利于采购人的其他措施较为清晰的得 5 分； 3.提供了供货方案，也基本能够保障顺利供货的得 3 分； 4.方案内容有缺失的得 1 分； 5.未提供得 0 分。
		项目安装实施方案(8 分)	评委根据投标人提供的项目安装实施方案进行评审： 1.方案具备清晰明确的安装调试计划、质量保障措施、验收服务方案及有利于采购人的其他措施，能够保障高效实施的得 8 分； 2.方案具备较为清晰明确的安装调试计划、质量保障措施、验收服务方案及有利于采购人的其他措施，能够保障顺利实施的得 5 分； 3.安装调试计划、质量保障措施、验收服务方案等基本满足项目实际需求的得 3 分； 4.提供了方案但无法保障项目实施交付的得 1 分； 5.未提供得 0 分。
		项目进度计划 (8 分)	项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付)： 1.计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目交货期:8 分； 2.计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点

			明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本符合并能够保障本项目交货期:5分； 3.计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，基本符合本项目交货期:3分； 4.项目进度计划完全不合理，重要阶段时间节点不明确；有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，不符合本项目交货期:1分； 5.未提出具体计划的:0分。
		空间设计方案 (8分)	评委根据投标人依据招标文件中厨房平面图，结合所投厨具对应品目数量(厨杂用品除外)出具的包含但不限于平面布置图、效果图、产品配置图片及文字说明进行评审: 1.空间设计方案内容完整，设计风格统一，创意强，产品图片及文字说明描述清晰，且完全能符合空间要求且设计合理,针对性强，能完全满足项目需要得8分； 2.空间设计方案内容较为完整，设计创意较好，产品图片及文字说明，描述较为清晰，能较好符合空间要求，设计较为合理，有较好的针对性，能较好满足项目需要得5分； 3.空间设计方案内容基本完整，有创意，产品图片及文字说明，描述基本清晰，基本能符合空间要求，有一定的针对性，基本能满足项目需要得3分； 4.空间设计方案内容不完整，没有创意，产品图片及文字说明，描述不清晰，不能符合空间要求，没有针对性，不能满足项目需要得1分； 5.未提供空间设计方案或未提供产品图片及文字说明得0分。
		售后服务 (8分)	售后服务方案的针对性、完整性及可行性(包括响应时间、服务负责人等情况): 1.能够结合使用特征,提出全面详细的售后方案,针对性强,可行性高;响应时间客观且及时,负责人明确且具备丰富类似工作经验:8分; 2.能够基本结合使用特征,提出较为全面的售后方案,有一定针对性,可行性较高;响应时间基本客观合理,负责人明确且具备类似工作经验:5分; 3.能够基本结合使用特征,提出售后方案,有一定针对性,可行性不高;响应时间基本客观合理,负责人明确且具备类似工作经验:3分; 4.不能结合使用特征,或方案有遗漏,较为简略,可行性较弱;响应时间基本合理,负责人不明确:1分; 5.未提供售后服务方案的:0分。
		样品 (8分)	评委根据投标人提供的样品进行评审(综合考量外形尺寸、功能尺寸、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、配套性、安全性等): 1.样品齐全符合项目需求且样品制作工艺精良，设计合理，

			充分考虑到实用性、安全性及人性化需求，得 8 分。 2.样品齐全符合项目需求但样品工艺较为良好，设计较为合理，能较好的考虑到产品的实用性、安全性及人性化需求，得 5 分； 3.样品齐全基本能符合项目需求，对于产品的实用性、安全性及人性化有一定的考虑，得 3 分； 4.样品不齐全，对于产品的实用性、安全性及人性化没有考虑，得 1 分； 5.未按招标文件要求品目提供样品得 0 分。
3	商务部分 (5 分)	业绩 (5 分)	评委根据投标人 2023 年 06 月 01 日至本项目开标之日类似项目业绩进行评审，每提供一个有效业绩得 1 分，最多得 5 分。（备注：须提供合同扫描件关键页：需涵盖合同首页、合同内容页、金额页及签署页，否则合同不予认定）
4	政策功能 (1 分)	环境标志产品 (0.5 分)	投标人所投货物具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)
		节能产品 (0.5 分)	投标人所投货物具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)(强制节能产品除外) 注:如采购货物为强制采购的节能产品，则投标人所投产品需具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内(提供复印件并加盖投标人公章)，未提供视为无效投标。

第五章 采购需求

一、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

项目交货期：由于涉及厨房装修改造，具备交货条件后才可以进行供货，故本项目合同履行期为，供应商在接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试。

采购人或使用方指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

（1）双方签订合同后，供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。

（2）本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。

（3）若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））

4. 售后服务（质保期）

质保期≥3 年

5. 验收标准：

按照国家、行业、地方相关规范、标准，及招标文件要求和投标文件响应内容进行验收。涉及隐蔽安装工程要有竣工验收，中标单位编制竣工报告，包含但不限于线材辅料（如：烟道、法兰、弯头装饰板等）定制要求的，据实结算。

（1）采购人在设备全部进场安装到位后，有权随机对货物设备、不锈钢板材、原材料、制作工艺、整机技术参数、使用功能等进行抽样送检，有权委托具备第三方权威检测机构开展检测检验，中选供应商须无条件配合抽样、送检、提供相关资料，不得拒绝、阻挠。

- (2) 检测费用（含检测费、样品损耗费、抽样送检差旅费、复检费等），无论检测结果合格与否，均由中标供应商全额承担，该费用已包含在投标综合报价中，采购人不另行支付任何费用。
- (3) 若第三方检测结果不符合招标文件、投标文件、合同约定及国家相关标准规范，中标供应商须无条件整改、拆除、更换合格产品，承担由此产生的一切返工、停工、更换、工期延误等全部损失；整改后仍不合格的，采购人有权单方面解除合同、取消中标资格，并依法追究其相应法律及经济连带责任。
- (5) 关于不锈钢制品验收：对涉及 304 不锈钢板材的设备（如单星水池、双层工作台、货架、单星盆台等），供货时提供具有 CMA 资质的检测机构出具的材质检测报告。

6. 履约验收：

履约：中标供货商严格按照合同约定，积极协调采购人完成合同内商品的送货安装调试，并在采购人监督下进行设备运行检验，达到合同约定要求后，进入验收流程。

- (1) 验收时间：安装调试完成后立即组织验收。
- (2) 验收人员：采购人、食堂管理人员、第三方专业技术专家共同组成验收小组。
- (3) 验收内容：数量核对、规格型号、材质厚度、功能测试、安全检测、资料完整性等。
- (4) 标准：按照招标文件、投标文件、合同及国家食品安全、厨房设备标准验收；不合格的，采购人有权终止合同、追究违约责任。

联合复验：合同内货物安装到位，具备验收条件后，中标供货商携带相应材料到综保中心装备科打印验收单，向采购人提交书面验收申请，采购人根据本单位相应内控制度组织验收，合格后签署验收意见。中标供货商将采购人确认的验收材料报送综保中心装备科，由装备科组织主管科室、综保中心、采购人、相关领域的专家、中标供货商等各方代表组成联合验收小组，对合同内商品进行复验，代理机构配合做好相应工作。联合复验合格，各方签署验收意见，全部验收档案参与各方分别存档，中标供货商整理扫描的电子版档案分别提交采购人、综保中心等各方审核归档保存。进入支付流程，需要整改的进入整改复核验收流程，直到合格。

- 3) 支付：根据合同约定，采购人需要阶段支付操作的，结合本单位内控制度规范操作完成。综保中心组织的对合同内全部商品联合复验顺利完成，采购人根据本单位相应内控流程，线上线下完成采购支付。

★7. 本项目预算金额为 315.4147 万元，其中食堂设备一（市级资金配套）预算金

额 228.5591 万元，食堂设备二（区级资金配套）预算金额 86.8556 万元；供应商在投标分项报价表中列出食堂设备一和食堂设备二的分项报价金额，超出总预算金额或分项预算金额的投标报价将被拒绝。

★8. 供应商须提供以下内容：（1）所投产品如属于《强制性产品认证目录》范围内的，均需提供所投型号对应的中国国家强制性产品认证证书；（2）所投产品如属于《全国工业产品生产许可证目录》范围内的，均需提供所投产品制造商的全国工业产品生产许可证；（3）所投产品如属于《消毒产品生产企业卫生许可规定》范围内的，均需提供所投产品制造商的消毒产品生产企业卫生许可证；（4）所投产品如属于《涉及饮用水卫生安全产品分类目录》范围内的，均需提供所投型号对应的卫生许可批件。（5）所有配套的水嘴（龙头）均需提供节水产品认证证书，供应商在投标分项报价表中需标明水嘴品牌及型号。（6）所投产品如属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

二、其他要求

1. 供应商应提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务内容、服务方式、服务体系、服务承诺等方面进行明确的说明。服务方式包括电话、互联网、EMAIL、现场和定期巡检、免费电话等方式。供应商应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。

具体要求如下：（1）全部货物到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合投标文件中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合投标文件中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。

（2）供应商须确保所有货物在安装调试后使用正常。

（3）供应商须负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在本次报价内。

（4）供应商须提供在安装现场免费提供师资培训，并提交相应的技术文件和使用说明。

（5）供应商针对本项目货物提供自安装验收合格后至少3年的免费质保服务。供应商在投标文件中提供详细的售后服务方案，对服务措施，服务内容，服务保障等进行说明。

（6）供应商须提供7*24小时电话热线服务。

（7）在质保期内货物使用出现异常或故障时，供应商1小时内响应，并于2小时内到达现场，12小时内修复。

（8）如产品验收时或验收后发现供应商提供的产品不合格或与投标文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，供应商无条件更换为投标文件所承诺的相应产品。

（9）供应商须提供货物的全部技术资料。交货时随机提供使用说明书、三包凭证、合格的检测报告（如涉及）、备件清单及出厂合格证，并将以上及相关文件资料整理成册提供给采购人。

食堂设备一（预算金额：228.5591 万元）

序号	标的名称	技术规格	单位	数量
一	第三食堂			
1	四门高身展示柜	参考规格：1220*760*1950mm 1、铝合金玻璃门，铜管蒸发器，电子温控 2、有效容积 ≥900L 3、温度范围 0℃~10℃	台	2
2	卧式刀具菜墩消毒柜	参考规格：1500*800*800mm 功率：220V 2.6KW 温度：20-125 度	台	1
3	四门高身冷藏/冷冻雪柜	1.箱体：内外胆制作采用油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实 2.压缩机：制冷效果强，冷藏温度 0℃~10℃，冷冻温度 0℃~-18℃。 3.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。 4.额定电压/频率：220V/50HZ，耗电量 4.5kw.h/24h 5.温控器：电子温控数字显示。 6.发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。 7.脚链：采用全自动回归门较链系统，使用方便，内箱加重浸塑搁架 8.发泡剂：发泡层厚度大、密度高,环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。箱体发泡层≥5 公分，门子发泡层≥4 公分 9.有效容积：≥900L。	台	3
4	平台雪柜	1.箱体：内外胆制作采用油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实 2.压缩机：制冷效果强，冷藏温度 0℃~10℃ 3.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。 4.额定电压/频率：220V/50HZ，耗电量 1.5kw.h/24h 5.温控器：电子温控数字显示，柜内温度一目了然。 6.发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。 7.脚链：采用全自动回归门较链系统，使用方便。 8.发泡剂：发泡层厚度大、密度高,环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。 9.有效容积：≥475L	台	2
5	厨房灭火系统及控制箱	参考规格：690*630*222mm 1、箱体全身采用不锈钢材质，自带 18 个高压细	套	2

		水雾喷嘴，1.8 秒内灭火， 保护灶台长度 10 米，箱体尺寸： 690*630*222mm。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、 无毒、无腐蚀、灭火效率快且 不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；保质期：有 有效期为 6 年 3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功 能；也可手动紧急启动功能。 4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 26s，同时 具备较好的抗飞溅性能，在灭 火剂喷射过程中无油点飞溅出来 5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。 6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连 接消防报警系统，火情发生 后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光 报警、打开水流阀同时进行设 有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功 时使用		
6	挂墙工具消毒柜	参考规格：800*200*1050mm 1.额定电压：220V/50HZ 额定功率：45W； 2.容积：110L 3.控温范围：环温 4.柜体采用不锈钢板材； 5.箱体内配备冲孔板，配备专属挂钩可为各种工 具消毒； 6.自选模式，根据需要调节消毒时间； 7.铝合金大玻璃门体，更加美观； 8.挂墙设计,提高空间利用率；	台	2
7	燃气八头煲仔炉	参考规格：1500*800*800/150mm 1、符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》 标准要求； 2、板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm， 前板、侧板、背板厚度 1.0mm； 3、炉脚为 Φ38mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹 脚； 4、采用强力燃烧器连整体支架，配有一键式电 打火带熄火保护装置；	台	1
8	燃气双头矮汤炉	参考规格：1200*760*550/700mm 1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标 准要求； 2.板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前 板、侧板、背板厚度 1.0mm； 3.炉脚为 Φ38mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚；	台	1

		4.采用强力燃烧器连整体支架，配有一键式电打火带熄火保护装置；		
9	炉拼台	参考规格：300*1400*800/450mm 1、整体采用 304#不锈钢制作； 2、台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋	台	1
10	燃气单头大锅灶 ø1000	参考规格：1300*1400*800/450mm 1.符合 GB 35848-2024 《商用燃气燃烧器具》标准要求； 2.板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管； 3.炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位； 4.炉脚为 Φ50mmx1.5mm 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀； 5.配电子点火开关装置，带熄火保护装置； 6.安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管； 7.配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换； 8.炉芯采用纯铜锻压精铸，侧出气，具有防水，防堵塞，抗氧化生锈的功能；	台	1
11	炉拼台	参考规格：300*1200*800/450mm 1、整体采用 304#不锈钢制作； 2、台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋；	台	3
12	燃气单头大锅灶 ø800	参考规格：1200*1200*800/450mm 1.符合 GB 35848-2024 《商用燃气燃烧器具》标准要求； 2.板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管； 3.炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位； 4.炉脚为 Φ50mmx1.5mm 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀； 5.配电子点火开关装置，带熄火保护装置； 6.安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管； 7.配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换； 8.炉芯采用纯铜锻压精铸，侧出气，具有防水，防堵塞，抗氧化生锈的功能； #符合 GB 30720-2025 《燃气灶具能效限定值及能效等级》标准，提供能效等级为 1 级的能效标	台	1

		识, 热效率 $\geq 65\%$; (提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章) 评标现场提供样品		
13	燃气双炒单温炒灶	参考规格: 1800*1200*800/450mm 1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求; 2.板材采用 304#不锈钢板, 面板厚度 1.5mm, 前板、侧板、背板厚度 1.2mm, 炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管; 3.炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造, 内里用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位; 4.炉脚为 $\Phi 50\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀; 5.配电子点火开关装置, 带熄火保护装置; 6.安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质镀锌管; 7.配有防水鼓风机, 安装位置便于检修和更换; 8.炉芯采用纯铜锻压精铸, 侧出气, 具有防水, 防堵塞, 抗氧化生锈的功能;	台	1
14	燃气单炒单温炒灶	参考规格: 1200*1200*800/450mm 1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求; 2.板材采用 304#不锈钢板, 面板厚度 1.5mm, 前板、侧板、背板厚度 1.2mm, 炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管; 3.炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造, 内里用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位; 4.炉脚为 $\Phi 50\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀; 5.配电子点火开关装置, 带熄火保护装置; 6.安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质镀锌管; 7.配有防水鼓风机, 安装位置便于检修和更换; 8.炉芯采用纯铜锻压精铸, 侧出气, 具有防水, 防堵塞, 抗氧化生锈的功能;	台	1
15	UV 净化烟罩连新风	参考规格: 6800*1500*550mm 1.材质采用 304#厚度 1.2mm 不锈钢板制作而成; 2.选用高效 UVC 紫外光管; 3.配备 UV 灯维护门, 紫外灯架可轻易拉出, 方便清洁及维修; 4.过滤网及导风板能完全遮挡紫外光, 确保紫外光不对员工造成伤害;	m ²	10.20

		5.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯； 6.当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号； 7.配备风簾式油烟管制系统、配双管 LED 灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM 钢化玻璃防尘罩； 8.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀，		
16	不锈钢封墙板	参考规格：定制 1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定	m ²	13.6
17	排烟风管	参考规格：800*600；国标镀锌板 1.2mm	m ²	86
18	UV 净化烟罩连新风	参考规格：3000*1200*550mm 1.材质采用 304#厚度 1.2mm 不锈钢板制作而成； 2.选用高效 UVC 紫外光管； 3.配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修； 4.过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害； 5.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯； 6.当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号； 7.配备风簾式油烟管制系统、配双管 LED 灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM 钢化玻璃防尘罩； 8.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀，	m ²	3.60
19	不锈钢封墙板	参考规格：定制 1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定	m ²	6
20	排烟风管	参考规格：500*400；国标镀锌板 1.2mm	m ²	36
21	燃气双门蒸箱	参考规格：1200*900*1850mm 1.符合 GB 35848-2024 《商用燃气燃烧器具》标准要求； 2、板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm 前板、侧板、背板厚度 1.0mm，炉架 40mmx40mmx4mm 角钢；	台	2

		3、内水胆 4.0mm 厚国标铁板制造，外胆 3.0mm 厚国标铁板制造； 4、炉脚为 $\Phi 50\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢可调式子弹脚； 5、密封条采用镶入式硅胶密封条，方便拆卸更换； 6、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式； 7、采用风气连动主气阀； 8、鼓风机安装位置便于检修和更换； 9、配熄火保护装置；		
22	万能蒸烤箱 20 盘	1.功率：40KW,容量：20 个 GN1/1"盆，全不锈钢 304#板材制造； 2.全电脑液晶屏，可视化操控，360 度热风循环，加热均匀； 3.四个常用模式，全面实现中餐的蒸、烤、焖、炖、焗、煎等各类烹饪方法； 4.肉针模式，可探、控食物内部温度排湿功能，强制排出烤制过程中产生的蒸汽； 5.层架模式，单独控制每层烹饪时间，可同时烹饪多种菜式，不串味，智能温度控制，将设定温度和内腔温度控制在 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，预约烹饪：可定时烹饪； 6.自带锅炉可产出强大蒸汽，清洁水源防止水垢。 8.三重除垢，三层玻璃门，可能耗显示，单独电源开关，门封条	台	1
23	软水机（配套万能蒸烤箱）	进出水管径 3/4"(BSPT) 工作压力 0.14-0.35MPa 净水水批流量 $0.8\text{m}^3/\text{h}$ 日常使用流量 $1.5\text{m}^3/\text{h}$ 额定总净水量 1500m^3 再生周期 2.0m^3 电源 200V,50Hz 功率 8W 进水要求 市政自来水,水温 $4-38^{\circ}\text{C}$ 环境温度 $2-39^{\circ}\text{C}$ 排污管径 1/2", 3/8"	台	1
24	卧式冰柜	1.电压/频率:220V/50Hz，功率:300W； 2.温度范围: $-18^{\circ}\text{C} \sim -3^{\circ}\text{C}$ ； 3.制冷剂:R290； 4.制冷方式:直冷； 5.门数量:2； 6.控温类型:电子温控； 7.气候类型：3 类； 8.使用环保冷媒及环保发泡材料； 9.执行标准：JB/T7244-2018； 10.容积: $\geq 400\text{L}$	台	2

25	UV 净化烟罩连新风	参考规格：7900*1300*550mm 1.材质采用 304#厚度 1.2mm 不锈钢板制作而成； 2.选用高效 UVC 紫外光管； 3.配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修； 4.过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害； 5.控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯； 6.当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号； 7.配备风簾式油烟管制系统、配双管 LED 灯,不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM 钢化玻璃防尘罩； 8.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀，	m ²	10.3
26	不锈钢封墙板	参考规格：定制 1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定	m ²	16
27	排烟风管	参考规格：800*600；国标镀锌板 1.2mm	m ²	84
28	墩布消毒柜	参考规格：1500*500*2000mm 额定功率：1200w 额定电压：220V 全不锈钢外壳，玻璃可视窗口 消毒方式：紫外线红外线臭氧 热风循环消毒数量：拖把若干	台	1
29	排油烟净化一体机	参考规格：1500*1200*973mm 1.材质采用厚度≥1.0mm 不锈钢板制作而成，组合式安装，排风部分采用高效排烟风机。功率≤380V 2KW。 2.电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。 3.一键启动电子模块控制系统开关：智能控制，抗干扰能力强，性能可靠稳定，本控制器采用单片机设计，可实现风机，净化，照明控制，并可实现风机的缺相，过载的保 A 护。 4.装饰板采用 0.8mm 不锈钢制作 #提供所投烟罩一体油烟净化设备不锈钢材料通过 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测，盐雾试验 240 小时，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。（提供具有 CMA	组	1

		或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章)。 #提供所投设备的不锈钢电场提供电阻率或电导率报告。(提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章)		
30	排烟风管	参考规格: 400*400mm; 国标镀锌板 1.2mm	m ²	16
31	展示柜	参考规格: 1500*740*1850mm 1.储藏温度℃.+4~+8	台	1
32	小件投掷柜(配套洗碗机传送带)	2450*350*900mm 1.板材采用 304#不锈钢板。2.台面厚 1.5 不锈钢板, 侧板、背板采用厚 1.0 不锈钢板。3.筷子, 勺子, 餐巾纸分类回收; 4.采用双开门设计, 投放口带导向边, 方便操作。 内置垃圾桶	台	1
33	洗碗机传送带	(2200+5200)*520mm 电压(V): 220/380 功率(KW): 0.75 材质: 304 不锈钢 输送带材质: POM 材料; 其他功能: 可调速; 自带喷雾式清洗功能清洗链板 1、食品级 304 不锈钢材。 2、食品等级皮筋和链片, 3、组装式或焊接生产工艺, 4、隐藏式污水回收功能 5、扭矩保护系统, 防止餐具掉落或装载餐具超载对设备造成损伤。	米	7.4
34	鼓泡池	进水温度(℃): 常温进水 功率(KW): 3.75 进水压力(bar): 2-4 进水尺寸(英寸): G1/2(四分) 排水口尺寸(英寸): G(1-1/2)(1.5 寸) 电压(V): 380 1.食品级 304 不锈钢材质, 卫生环保。 2.电加热管加热, 水温可调。 3.通过风机将空气吹入水中, 形成水泡, 剥离碗碟上的残余。 4.配备自动上水和停水功能。 5.底部大面积滤网设计, 清洗方便。	台	1
35	长龙洗碗机	机器配置: 一段主洗、双喷淋、一段烘干 材质: 304 不锈钢 进水温度: 常温进水 最大清洗能力(碟/小时): 4000 最大耗水量(L): 450 进水尺寸(英寸): G1/2(四分) 排水口尺寸(英	台	1

		寸): G (1-1/2) (1.5 寸) 电压(V): 380 主洗(清洗)温度(°C): 60 漂洗(冲洗)温度(°C): 80 1、全智能化控制系统, 全彩触摸屏即时显示洗涤温度, 监控设备运行状态。 2、设有滑盖式提拉挡板, 向上提起即可清洗洗碗机内部, 清洗简单。 3、输送带采用食品级加强尼龙双嘴磨齿, 稳定安全。 4、人性化设计, 自动进水, 智能温控。 5、输送带末端设有防卡死系统, 未及时收取餐盘时输送带自动暂停。 6、食品级 304 不锈钢材质, 卫生环保。 7、最大洗涤量高达 4000 碟/小时, 快速高效。 8、每次清洗最大耗水量为 450 升/小时, 省水省清洁剂。 9、上下交叉式双道喷淋清洗, 洗涤效果更佳。		
36	排气罩带风机一体机	5000*1300*500mm 1、材质采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作而成, 组合式安装, 排风部分采用高效排烟风机。功率 $\leq 380\text{V } 2\text{KW}$ 。 2、一键启动电子模块控制系统开关: 智能控制, 抗干扰能力强, 性能可靠稳定, 本控制器采用单片机设计, 可实现风机, 照明控制。	m^2	6.5
37	烟罩装饰板	0.8mm 厚不锈钢板制作	m	12.6
38	烟罩口对接管	500*400mm 1.0mm 厚不锈钢板制作	个	2
39	排烟风管	参考规格: 600*500; 国标镀锌板 1.2mm	m^2	44
40	排油烟风柜	参考规格: 排烟量: 42000 立方米/时 功率: 380V 18.5KW 采用镀锌钢板或冷轧钢板喷漆而成。具有结构牢固、运行平稳、噪声低、风量大、压力高、易于保养、维修等特点。 具有结构新颖、造型美观、安装简便、维护方便、噪声低、耐高温、风量大等优点。电源: 三相 380V。	台	1
41	送风消音风柜	参考规格: 380V 5.5KW	台	1
42	出口消声器	参考规格: 定制 与设备匹配, 外部 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌压型板, 中间填充阻燃消音棉及玻璃丝布, 内部 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌孔板。符合环保噪声要求。	台	1
43	风机软连接	参考规格: 定制 采用国标 30*30*3mm 角铁焊接制作, 配帆布连接	台	2

44	风机底座	参考规格：定制 6.3#槽钢，防腐防锈处理	台	1
45	风机减震器	参考规格：定制 配用 50X100mm 槽钢做底架.配用直径 65mm 避震弹簧座及需件。	个	4
46	70℃防火阀	参考规格：定制 自动，当风管内温度达到 70℃时，防火阀内热熔线融化并自动切断阀门已达到防火目的。	个	1
47	送风管道	参考规格：定制 国标镀锌板 1.2mm	平米	96
48	送风风口	参考规格：定制 400*400 镀锌板 1.2mm 制作	个	4
二	综合楼			
1	毛巾砧板刀具消毒柜	1200*600*1600mm 304#1.2 厚不锈钢板制作， 采用紫外线灯杀菌，带热风循环。	台	1
2	六门高身冷藏/冷冻雪柜	1.箱体:内外胆制作采用油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、结构更坚实。 2.压缩机:冷藏温度 0℃~10℃，冷冻温度-6℃~-18℃。 3.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。 4.额定电压/频率:220V/50HZ 5.温控器:电子温控数字显示。 6.发泡剂:环戊烷，符合国家节能环保要求。 7.脚链:采用全自动回归门较链系统，使用方便，内箱加重浸塑搁架 8.发泡剂:发泡层厚度大、密度高,环戊烷，符合国家节能环保要求。箱体发泡层≥5 公分，门子发泡层≥4 公分 9.有效容积≥1370L。	台	2
3	UV 净化烟罩连新风	3380*1500*550mm 1、材质采用 304#厚度 1.2mm 不锈钢板制作而成； 2、选用高效 UVC 紫外光管； 3、配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修； 4、过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害； 5、控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯； 6、当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系	m ²	5.1

		统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号； 7、配备风帘式油烟管制系统、配双管 LED 灯，不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM 钢化玻璃防尘罩； 8、烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀，		
4	不锈钢封墙板	参考规格：定制 1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定	m ²	6.75
5	烟罩口对接管	1.0mm 厚不锈钢板制作	个	2
6	燃气双门蒸箱	参考规格：1200*900*1850mm 1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求； 2、板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm 前板、侧板、背板厚度 1.0mm，炉架 40mmx40mmx4mm 角钢； 3、内水胆 4.0mm 厚国标铁板制造，外胆 3.0mm 厚国标铁板制造； 4、炉脚为 Φ50mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚； 5、密封条采用镶入式硅胶密封条，方便拆卸更换； 6、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式； 7、采用风气连动主气阀； 8、鼓风机安装位置便于检修和更换； 9、配熄火保护装置。	台	1
7	软水机（配套燃气双门蒸箱）	进出水管径 3/4"(BSPT) 工作压力 0.14-0.35MPa 净水水批流量 0.8m ³ /h 日常使用流量 1.5m ³ /h 额定总净水量 1500m ³ 再生周期 2.0m ³ 电源 200V,50Hz 功率 8W 进水要求 市政自来水,水温 4-38° C 环境温度 2-39° C 排污管径 1/2", 3/8"	台	1
8	燃气双头矮汤炉（自然风）	参考规格：1200*760*550/700mm 1.符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求； 2.板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.0mm； 3.炉脚为 Φ38mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚； 4.采用强力燃烧器连整体支架，配有一键式电打火带熄火保护装置；	台	1
9	四门高身冷藏/冷冻雪柜	1.箱体：内外胆制作采用油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实 2.压缩机：制冷效果强，冷藏温度 0℃~10℃，	台	6

		冷冻温度 0℃~-18℃。 3.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。 4.额定电压/频率：220V/50HZ 5.温控器：电子温控数字显示，柜内温度一目了然。 6.发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。 7.脚链：采用全自动回归门较链系统，使用方便，内箱加重浸塑搁架 8.发泡剂：发泡层厚度大、密度高,环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。箱体发泡层≥5 公分，门子发泡层≥4 公分 9.有效容积：≥900L。		
10	燃气单头大锅灶 ø800	参考规格：1200*1200*800/450mm 1.符合 GB 35848-2024 《商用燃气燃烧器具》标准要求； 2.板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管； 3.炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位； 4.炉脚为 Φ50mmx1.5mm 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀； 5.配电子点火开关装置，带熄火保护装置； 6.安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管； 7.配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换； 8.炉芯采用纯铜锻压精铸，侧出气，具有防水，防堵塞，抗氧化生锈的功能；	台	2
11	炉拼台	参考规格：300*1200*800/450mm 1、整体采用 304#不锈钢制作； 2、台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋；	台	5
12	UV 净化烟罩连新风	7300*1500*550mm 1、材质采用 304#厚度 1.2mm 不锈钢板制作而成； 2、选用高效 UVC 紫外光管； 3、配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修； 4、过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害； 5、控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及	m ²	10.9 5

		照明灯； 6、当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号； 7、配备风帘式油烟管制系统、配双管 LED 灯，不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM 钢化玻璃防尘罩； 8、烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀，		
13	烟罩装饰板	0.8mm 厚不锈钢板制作	m	7.3
14	不锈钢封墙板	参考规格：定制 1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定	m ²	14.6
15	烟罩口对接管	1.0mm 厚不锈钢板制作	个	5
16	厨房灭火系统及控制箱	1、箱体全身采用不锈钢材质，自带 18 个高压细水雾喷嘴，1.8 秒内灭火，保护灶台长度 10 米。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；保质期不少于 6 年。 3、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。 4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 26s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来 5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。 6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用	套	2
17	燃气单炒单温炒灶	1200*1200*800/450mm 1、符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求； 2、板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管； 3、炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热； 4、炉脚为 Φ50mmx1.5mm 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀； 5、配电子点火开关装置，带熄火保护装置； 6、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀	台	1

		锌管； 7、配有锅支架，摇摆水龙头； 8、配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换；		
18	燃气双炒双温炒灶	2000*1200*800/450 1、符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准要求； 2、板材采用 304#不锈钢板，面板厚度 1.5mm，前板、侧板、背板厚度 1.2mm，炉架 40mmx40mmx2mm 镀锌方管； 3、炉膛及面用 2.5mm 厚国标铁板制造，内里用耐火层隔热； 4、炉脚为 Φ50mmx1.5mm 无缝钢管内含不锈钢可调式子弹脚采用风气连动主气阀； 5、配电子点火开关装置，带熄火保护装置； 6、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质镀锌管； 7、配有锅支架，摇摆水龙头； 8、配有防水鼓风机，安装位置便于检修和更换；	台	1
19	小件投掷柜	5790*350*880mm 1.板材采用 304#不锈钢板。 2.台面厚 1.5 不锈钢板，侧板、背板采用厚 1.0 不锈钢板。 3.筷子，勺子，餐巾纸分类回收； 4.采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作。 注：内置垃圾桶需用户自理。	台	1
20	洗碗机传送带	(7800+3600*1830)*520*900mm 电压(V)：220/380 功率(KW)：1.75 材质：304 不锈钢 输送带材质：POM 材料； 其他功能：可调速；自带喷雾式清洗功能清洗链板 1、食品级 304 不锈钢材。 2、食品等级皮筋和链片， 3、组装式或焊接生产工艺， 4、隐藏式污水回收功能 5、扭矩保护系统，防止餐具掉落或装载餐具超载对设备造成损伤。	米	13.2
21	鼓泡池	1200*800*800mm 进水温度(℃)：常温进水 功率(KW)：3.75	台	1

		进水压力(bar): 2-4 进水尺寸(英寸): G1/2(四分) 排水口尺寸(英寸): G (1-1/2) (1.5 寸) 电压(V): 380 1.食品级 304 不锈钢材质, 卫生环保。 2.电加热管加热, 水温可调。 3.通过风机将空气吹入水中, 形成水泡, 剥离碗碟上的残余。 4.配备自动上水和停水功能。 5.底部大面积滤网设计, 清洗方便。		
22	长龙洗碗机	机器配置: 一段主洗、双喷淋、一段烘干 材质: 304 不锈钢 进水温度: 常温进水 最大清洗能力(碟/小时): 4000 最大耗水量(L): 450 进水尺寸(英寸): G1/2(四分) 排水口尺寸(英寸): G (1-1/2) (1.5 寸) 电压(V): 380 功率(KW): 53.5 主洗(清洗)温度(°C): 60 漂洗(冲洗)温度(°C): 80 1、全智能化控制系统, 全彩触摸屏即时显示洗涤温度, 监控设备运行状态。 2、设有滑盖式提拉挡板, 向上提起即可清洗洗碗机内部, 清洗简单。 3、输送带采用食品级加强尼龙双嘴磨齿, 稳定安全。 4、人性化设计, 自动进水, 智能温控。 5、输送带末端设有防卡死系统, 未及时收取餐盘时输送带自动暂停。 6、食品级 304 不锈钢材质, 卫生环保。 7、最大洗涤量高达 4000 碟/小时, 快速高效。 8、每次清洗最大耗水量为 450 升/小时, 省水省清洁剂。 9、上下交叉式双道喷淋清洗。	台	1
23	蒸气型排气罩带风机一体机	5000*1300*500mm 1、材质采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作而成, 组合式安装, 排风部分采用高效排烟风机。功率 $\leq 380\text{V } 2\text{KW}$ 。 2、一键启动电子模块控制系统开关: 智能控制, 抗干扰能力强, 性能可靠稳定, 本控制器采用单片机设计, 可实现风机, 照明控制。	m ²	6.5
24	高温消毒库	参考规格: 5650*2300*2600mm 1、加热系统采用带散热片式加热管, 升温迅	台	1

		速,节能环保; 2、循环系统采用耐高温、高转速、低噪音离心风机,循环热风使库体内的各点温度保持一致,不留死角,库内的餐具消毒更加彻底; 3、门为双层钢化玻璃及不锈钢可视结构,可耐高温 220°C,根据场地及需要单门、双门均可;地板加铺 3mm 厚防滑铝板,防止湿滑; 4、库体内外均采用 304 不锈钢制作;中间为特制保温板材,具有防火、阻燃、保温等特点,安全实用;控制箱面板上装有智能温度显示系统,消毒保温时间可自由设定,操作方便; 5、库内配有节能、防潮、防爆灯; 6、设备具有烘干、贮存等功效。能有效杀灭大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒在 99.9%以上。消毒温度精确可控在 130°C±2°C; 7、可调温,可定时; #所投产品符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准要求的二星级大肠杆菌、骨髓灰质炎病毒消毒(库、房)检测合格,(提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章)		
25	餐具车(消毒库用)	900*500*1800mm 1.板材、碗框采用 304#不锈钢板 2.管材采用 304#不锈钢板厚度≥1.2mm 3.装万向带刹车耐高温轮子	台	5
26	软水机(配套万能蒸烤箱)	进出水管径 3/4"(BSPT) 工作压力 0.14-0.35MPa 净水水批流量 0.8m³/h 日常使用流量 1.5m³/h 额定总净水量 1500m³ 再生周期 2.0m³ 电源 200V,50Hz 功率 8W 进水要求 市政自来水,水温 4-38° C 环境温度 2-39° C 排污管径 1/2", 3/8"	台	1
27	万能蒸烤箱 20 盘	参考尺寸: 910*830*1880mm 1.功率: 40KW,容量: 20 个 GN1/1"盆,全不锈钢 304#板材制造; 2.全电脑液晶屏,可视化操控,360 度热风循环,加热均匀; 3.四个常用模式,全面实现中餐的蒸、烤、焖、炖、焗、煎等各类烹饪方法; 4.肉针模式,可探、控食物内部温度排湿功能,强制排出烤制过程中产生的蒸汽; 5.层架模式,单独控制每层烹饪时间,可同时烹饪多种菜式,不串味,智能温度控制,将设定温	台	1

		度和内腔温度控制在$\pm 5^{\circ}\text{C}$，预约烹饪：可定时烹饪； 6.自带锅炉可产出强大蒸汽，清洁水源防止水垢。 7.三重除垢，三层玻璃门，可能耗显示，单独电源开关。		
28	智能烹饪机器人	304 不锈钢机身，全智能电控面板； 输入电压：$380\text{V} \pm 10\%$ 产品功率：28KW 烹饪量：7-30kg 最大烹饪量$\geq 30\text{KG}$ 1、APP 联机进行菜肴开发，实时动态调整菜肴参数，云端大数据支持 APP，有料型库、工艺库、味型库、营养。 2、自动故障诊断，自动菜肴烹饪数据统计，云端菜肴下载，支持联网系统更新。 3、客户远程管理：管理多门店（菜肴开发授权、审批、归档、更改等）、烹饪数据（菜肴烹饪数据多角度统计及分析）、设备状态管理、营养数据等 烹饪数据的统计分析：能分别按时段、按门店、按设备，提供各个烹饪现场的菜肴烹饪总数和热卖数据 4、支持 PC 端、设备端、移动端编辑创建、修改菜谱、烹制工艺的导出和导出，方便厨房时时开发菜谱。 5、机器自动智能投放调料跟主料，支持水、食用油（可做猪油加热功能）、水淀粉、2 路酱汁（粘稠不含颗粒）、4 路自定义粉末、6 路自定义液体料共 16 种，10 寸触摸大屏，高音量喇叭，支持烹饪温度实时在线显示，支持语音播报，实现人机交互。 6、整机外壳采用 304 不锈钢材质。 7、双电机驱动搅拌爪主动搅拌及锅体旋转，控制手段更丰富。 8、清洗方便，具有自动洗锅、手动高压水枪洗锅功能 9、选配配件丰富：有猪油保温加热模块、防喷溅挡板等 10、机身可存储≥ 1000 道以上菜谱	台	2
29	UV 净化烟罩连新风	参考尺寸 4400*1500*550mm 1、材质采用 304#厚度 1.2mm 不锈钢板制作而成； 2、选用高效 UVC 紫外光管；	m^2	6.6

		3、配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修； 4、过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害； 5、控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯； 6、当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号； 7、配备风帘式油烟管制系统、配双管 LED 灯，不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM 钢化玻璃防尘罩； 8、烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀，		
30	烟罩装饰板	0.8mm 厚不锈钢板制作	m	7.4
31	不锈钢封墙板	参考规格：定制 1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定	m ²	8.8
32	烟罩口对接管	1.0mm 厚不锈钢板制作	个	2
33	UV 净化烟罩连新风	7070*1500*550mm 1、材质采用 304#厚度 1.2mm 不锈钢板制作而成； 2、选用高效 UVC 紫外光管； 3、配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修； 4、过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害； 5、控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及照明灯； 6、当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号； 7、配备风帘式油烟管制系统、配双管 LED 灯，不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM 钢化玻璃防尘罩； 8、烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀。	m ²	10.6
34	烟罩装饰板	0.8mm 厚不锈钢板制作	m	11
35	不锈钢封墙板	参考规格：定制 1.2mm 不锈钢折槽并加筋，在墙面固定	m ²	14
36	烟罩口对接管	1.0mm 厚不锈钢板制作	个	4

37	器具消毒柜（上掀门）	参考规格：1200*500*1850mm 电压功率：220v3.5kw 材质：304#1.2 厚不锈钢外壳， 消毒方式：热风循环， 控制方式：分 3 层独立控制	台	6
38	平台雪柜	1.箱体：内外胆制作采用油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实 2.压缩机：制冷效果强，冷藏温度 0℃～10℃ 3.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。 4.额定电压/频率：220V/50HZ 5.温控器：电子温控数字显示 6.发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。 7.脚链：采用全自动回归门较链系统，使用方便。 8.发泡剂：发泡层厚度大、密度高,环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。 9.有效容积：≥475L	台	1
39	平台雪柜	1.箱体：内外胆制作采用油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实 2.压缩机：制冷效果强，冷藏温度 0℃～10℃ 3.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。 4.额定电压/频率：220V/50HZ 5.温控器：电子温控数字显示 6.发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。 7.脚链：采用全自动回归门较链系统，使用方便。 8.发泡剂：发泡层厚度大、密度高,环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。 9.有效容积：≥475L	台	1
40	UV 净化烟罩连新风	参考尺寸：5010*1000*550mm 1、材质采用 304#厚度 1.2mm 不锈钢板制作而成； 2、选用高效 UVC 紫外光管； 3、配备 UV 灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修； 4、过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害； 5、控制箱接通电源后，通过烟罩内风压感应器检测到风机启动后，检测导风板及 UV 维护门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动 UV 灯及	m ²	5.01

		照明灯； 6、当 UV 维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断 UV 灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号； 7、配备风帘式油烟管制系统、配双管 LED 灯，不锈钢嵌入式灯盘,内壁为镜钢,6MM 钢化玻璃防尘罩； 8、烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀。		
41	烟罩装饰板	0.8mm 厚不锈钢板制作	m	7
42	烟罩口对接管	1.0mm 厚不锈钢板制作	个	2
43	排油烟后倾式风柜 (热厨)	排烟量：26000 立方米/时 功率：380V 18.5KW 采用镀锌钢板或冷轧钢板喷漆而成。具有结构牢固、运行平稳、噪声低、风量大、压力高、外型美观、易于保养、维修等特点。具有结构新颖、安装简便、维护方便、噪声低、耐高温、风量大等优点。电源：三相 380V。	台	1
44	排油烟后倾式风柜 (面点智慧厨房及明档)	排烟量：34000 立方米/时 功率：380V 22KW 外壳为镀锌板，低噪音离心风机采用双吸式蜗壳西风钢架式结构。	台	1
45	排油烟风柜(洗碗)	排烟量：10000 立方米/时 功率：380V 4KW 采用镀锌钢板或冷轧钢板喷漆而成。具有结构牢固、运行平稳、噪声低、风量大、压力高、易于保养、维修等特点。具有结构新颖、造型美观、安装简便、维护方便、噪声低、耐高温、风量大等优点。电源：三相 380V。	台	1
46	150℃防火阀	与风机配套自动，当风管内温度达到 150℃时，防火阀内热熔线融化并自动切断阀门已达到防火目的。	台	3
47	风机消音箱	1.与管道配套与设备匹配； 2.外部 1.2mm 镀锌压型板； 3.中间填充 100mm 阻燃消音棉及玻璃丝布； 4.内部 1.0mm 镀锌孔板； 5.符合环保噪声要求。	套	3
48	风机进口消声器	1.与管道配套与设备匹配； 2.外部 1.2mm 镀锌压型板； 3.中间填充 100mm 阻燃消音棉及玻璃丝布； 4.内部 1.0mm 镀锌孔板； 5.符合环保噪声要求。	个	3

49	风机出口消声器	与管道配套与设备匹配，外部 1.2mm 镀锌压型板，中间填充阻燃消音棉及玻璃丝布，内部 1.0mm 镀锌孔板。符合环保噪声要求。	个	3
50	风机软连接	参考规格：定制 采用国标 30*30*3mm 角铁焊接制作,配帆布连接	套	3
51	风机底座	参考规格：定制 6.3#槽钢，防腐防锈处理	台	3
52	风机减震器	参考规格：定制 配用 50X100mm 槽钢做底架.配用直径 65mm 避震弹簧座及需件。	个	12
53	油烟净化器	净化风量：26000m³/h 1.外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。 2.各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3.电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4.机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。 5.电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6.设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7.检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8.每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备的状态。 9.高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。 10.高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 11.所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12.设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。符合最新三项检测标准。 #油烟净化设备依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》检测机械强度，在对器具外壳薄弱点用 0.5J 的冲击能量打击三次，器具应无损坏。实测符合要求，	台	



		判定合格。（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章） #油烟净化设备的不锈钢电场提供电阻率或电导率报告。（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章） #油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）		
54	油烟净化器	排烟量：16000 立方米/时 1.外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。 2.各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3.电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4.机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。 5.电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6.设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7.检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8.每个组体都独立含有:工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备的状态。 9.高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。 10.高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 11.所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12.设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。符合最新三项检测标准。	台	1
55	净化器底座	与净化器配套 6.3#槽钢，防腐防锈处理	台	2
56	净化器底座减震垫	与净化器配套橡胶制作	个	12
57	排烟风管	国标镀锌板 1.2mm	平米	486

		对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响，做防锈处理		
58	送风风柜	排烟量：20000 立方米/时 功率：380V 7.5KW 采用镀锌钢板或冷轧钢板喷漆而成。具有结构牢固、运行平稳、噪声低、风量大、压力高、易于保养、维修等特点。具有结构新颖、造型美观、安装简便、维护方便、噪声低、耐高温、风量大等优点。电源：三相 380V。	台	2
59	70℃防火阀	参考规格：定制 自动，当风管内温度达到 70 度时，防火阀内热熔线融化并自动切断阀门已达到防火目的。	台	2
60	风机消音箱	1.与管道配套与设备匹配； 2.外部 1.2mm 镀锌压型板； 3.中间填充 100mm 阻燃消音棉及玻璃丝布； 4.内部 1.0mm 镀锌孔板； 5.符合环保噪声要求。	套	2
61	风机进口消声器	1.与管道配套与设备匹配； 2.外部 1.2mm 镀锌压型板； 3.中间填充 100mm 阻燃消音棉及玻璃丝布； 4.内部 1.0mm 镀锌孔板； 5.符合环保噪声要求。	个	2
62	风机出口消声器	与管道配套与设备匹配，外部 1.2mm 镀锌压型板，中间填充阻燃消音棉及玻璃丝布，内部 1.0mm 镀锌孔板。符合环保噪声要求。	个	2
63	风机软连接	参考规格：定制 采用国标 30*30*3mm 角铁焊接制作,配帆布连接	套	2
64	风机底座	与风机配套 6.3#槽钢，防腐防锈处理	台	2
65	风机减震器	与风机配套配用 50X100mm 槽钢做底架.配用直径 65mm 避震弹簧座及需件。	个	8
66	送风管道	国标镀锌板 1.2mm 对所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响，做防锈处理	平米	168
67	送风风口	400*400mm 镀锌板 1.2mm 制作	个	20

食堂设备二（预算金额：86.8556 万元）

序号	标的名称	技术规格	单位	数量
一	第三食堂			
1	挂墙双层架	参考规格：1500*300*400mm 1.板材采用 304#厚 1.2mm 不锈钢板； 2.38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 3.挂墙式安装。	台	2

2	工作台连下垃圾桶	参考规格：1500*760*800mm 1.板材采用 304#不锈钢； 2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 4.脚通采用 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚；	台	1
3	不锈钢四层货架	参考规格：1200*500*1800mm 1.层板采用 304#厚 1.2mm 不锈钢板； 2.底部底衬 304#38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 3.立柱为 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚。	台	15
4	大双星盆台	参考规格：1500*760*800/150mm 1.整体采用 304#不锈钢制作； 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.星盆采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm； 4.立管为 304#$\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管，横撑管为 304#$\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管； 5.装可调式不锈钢子弹脚； 6.混合水龙头，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理 7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。	台	2
5	挂墙热水器	类别：储水式 能效等级：一级能效 最大容积：≥ 100 升 防水等级：IPX4 电压/频率：220V/50Hz 内胆材质：搪瓷 加热方式：单管加热 加热功率：3300W 加热温度（℃）：30-75	台	3
6	大单星盆台	参考规格：1000*760*800/150 1.整体采用 304#不锈钢制作； 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.星盆采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm； 4.立管为 304#$\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管，横撑管为 304#$\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管； 5.装可调式不锈钢子弹脚；	台	2

		6.混合水龙头，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理 7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。		
7	单通工作柜	参考规格：1500*800*800mm 1.整体采用 304#不锈钢制作； 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接四边需折下 40mm，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.台脚采用 Φ51mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管，配可调金属子弹脚； 4.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm； 5.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm； 6.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm	台	1
8	座台式双层架	参考规格：1500*350*600mm 1.板材采用 304#厚 1.2 不锈钢板， 2.38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋， 3.直径 38 圆管 1.2mm 厚做支撑； 4.座台式安装。	台	2
9	双层工作台	参考规格：1500*800*800mm 1.板材采用 304#不锈钢； 2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 4.脚通采用 φ38×1.5mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚	台	3
10	洗地龙头	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2.固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5.进水接口为标准 1/2"外螺纹	台	3
11	切片机	1.切片厚度.0-16mm 2.物料尺寸.宽度≤305mm,直径≤191mm 3.圆刀直径.300mm 4.切刀转速.430RPM 5.加工能力：≥2000 片/小时	台	1
12	双层工作台	参考规格：1000*760*800/150mm 1.板材采用 304#不锈钢； 2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条	台	1

		38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋; 3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板, 衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋; 4.脚通采用 $\phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢圆管, 装可调式不锈钢子弹脚;		
13	绞切两用机	1.额定电压 220V/50Hz, 电机功率 1.5KW 2.切肉生产能力 ≥ 400 KG/h, 绞肉 ≥ 180 KG/h	台	1
14	商用啤水机	电压: 220V/50HZ 料桶容量 ≥ 20 KG 输入功率: 500W 料桶转速 ≥ 1400 RPM	台	1
15	座台式双层架	参考规格: 1800*350*600mm 1.板材采用 304#厚 1.2 不锈钢板, 2.38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋, 3.直径 38 圆管 1.2mm 厚做支撑; 4.座台式安装。	台	1
16	单通工作柜	参考规格: 1500*760*800mm 1.整体采用 304#不锈钢制作; 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接 四边需折下 40mm, 配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方 管做加力筋; 3.台脚采用 $\Phi 51$ mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管, 配可调金属子弹脚; 4.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm; 5.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm; 6.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm; 评标现场提供样品	台	4
17	吊天花式双层架	参考规格: 2800*600*H mm 1.板材采用 304#厚 1.2 不锈钢板, 2.38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋, 3.方管托架采用 1.5mm 不锈钢。 4.吊天花式安装。	台	1
18	水杯架	参考规格: 1500*200*800 mm 1、板材采用 304#不锈钢板; 2、主材: 1.5mm 厚, 辅材 1.2mm 厚。	台	1
19	电饼铛连下柜	参考规格: 650*830*950mm 1.材质: 不锈钢材质外壳, 加厚铝铛 2.电源: 380V/4.8kW 3.工作温度: 0~300℃ 4.内径: 53CM5.	台	2
20	单通工作柜	参考规格: 1800*900*800 mm 1.整体采用 304#不锈钢制作; 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接 四边需折下 40mm, 配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方	台	2

		管做加力筋; 3.台脚采用 $\Phi 51\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管, 配可调金属子弹脚; 4.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm; 5.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm; 6.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm;		
21	吊天花式双层架	参考规格: 3500*600*H mm 1.板材采用 304#厚 1.2 不锈钢板, 2.38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋, 3.方管托架采用 1.5mm 不锈钢。 4.吊天花式安装。	台	1
22	木面案板台柜	参考规格: 1800*900*800 mm 1.台面为 50mm 柳木; 2.面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接四边需折下 40mm, 配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋; 3.台脚采用 $\Phi 51\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管, 配可调金属子弹脚; 4.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm; 5.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm; 6.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm;	台	1
23	木面案板台	参考规格: 1800*900*800 mm 1.台面为 50mm 柳木; 2.脚通采用 304# $\phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管; 3.横撑采用 304#38X38X1.5 不锈钢方通; 4.交叉肌采用 304# $\phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管; 5.装 $\phi 50$ 可调式不锈钢子弹脚。	台	1
24	十六盘发酵柜	参考规格: 550*1010*1910 mm 可放烤盘数: 16 盘 烤盘尺寸: 400*600 功率: 220V, 2.9KW 工作温度范围 ($^{\circ}\text{C}$): 5-55 湿度调节范围 (%RH): 45-99 微电脑控制设计, 具有恒温、恒湿、定时、显示功能, 控制精度高操作简便, 故障率低。采用煮水加湿方式, 箱内温湿度均匀, 醒发效果好。具有自动进水功能。全不锈钢外壳。	台	1
25	和面机	和面量 $\geq 20\text{kg/h}$; 电压: 380V 功率: 2.2KW	台	1
26	搅拌机	1.料桶容积: 30L; 2.额定电压: 220/380V; 3.电机功率: $\leq 1.5\text{kW}$; 4.和面量: 10kg; 5.搅拌速递: 65/102/296(R/MIN);	台	1

27	单通星盆柜	参考规格：1500*600*800/150 mm 1.整体采用 304#不锈钢制作； 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.星盆采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm； 4.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm； 5.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm； 6.混合水龙头，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理 7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。	台	1
28	直饮水双温电开水器柜机	参考规格：520*520*1660mm 1、电压：380v/50Hz 2、功率：6kw 3、双温：一支开水水龙头，一支冷水龙头 4、过滤系统：五级内置 400G 逆渗透纯水机 5、100%纯水、无水垢，净水标准达到国家卫生标准《生活饮用水水质标准 GB5749-85》. 6、微电脑控制步进式开水器	台	2
29	米面架	1200*600*200mm 整体 304 不锈钢 1.立柱：Ø38×1.2mm 的不锈钢圆管 2.横档管：25×38×1.2mm 的不锈钢方管 3.格栅管：60×30×1.2mm 的不锈钢方管 4.台脚：可调节不锈钢子弹脚	台	2
30	墩布池	参考规格：500*500*500/450 mm 1.整体采用 304#不锈钢制作； 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.星盆采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm； 4.立管为 304#Φ38x1.5mm 不锈钢管，横撑管为 304#Φ25x1.5mm 不锈钢管； 5.装可调式不锈钢子弹脚； 6.混合水龙头，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理 7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。	台	1
31	六门更衣柜	参考规格：900*450*1900mm 工艺:环保喷塑 板材:1.2MM 厚冷轧钢板	台	6
32	单星感应水池柜	参考规格：450*400*800/100 mm 1.整体采用 304#不锈钢制作；	台	2

		2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.星盆采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm； 4.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm； 5.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm； 6.感应水龙头，国标黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。		
33	冲孔保温售卖柜	参考规格：1800*950*800mm 1.板材采用 304#不锈钢板。 2.台面厚 1.5mm 不锈钢板，侧板、背板采用厚 1.0mm 不锈钢板； 3.底衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 4.柜趟门外壳采用 1.0mm 不锈钢板，门内壳采用 0.8mm 不锈钢板， 5.滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重尼龙滑轮。 6.柜脚为 150mmx50mm，可调重力子弹脚， 7.电压：220V；功率：4KW； 8.数码电子显示温控器，温度范围：5~100℃	台	6
34	双层工作台	参考规格：1200*600*800mm 1.板材采用 304#不锈钢； 2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 4.脚通采用 $\phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚；	台	2
35	双层工作台	参考规格：1000*700*800mm 1.板材采用 304#不锈钢； 2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 4.脚通采用 $\phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚；	台	4
36	豆浆机	1.额定电压 220V/50H，功率 1.1KW 2.磨浆生产能力，80KG/小时	台	1
37	双层活动工作台	参考规格：1200*650*800mm 1.板材采用 304#不锈钢； 2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋；	台	1

		3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板, 衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋; 4.脚通采用 $\phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢圆管, 装可调式不锈钢子弹脚; 5.装万向带刹车聚氨酯轮;		
38	双头蒸煮炉	参考规格: 1400*800*800mm 功率: 15*2kW 电源: 380V/50Hz 扒板厚度: 16mm 材料: 炉面 1.2 厚不锈钢, 围身 1.0mm 厚。	台	1
39	平板车	参考规格: 500*800*850mm 1.板材采用 304#不锈钢板。 2.台面、1.2 厚不锈钢板。 3.立柱采用 25X25X1.5 不锈钢方通。 4.把手采用 $\Phi 25 \times 1.5$ 不锈钢圆管。 5.装万向带刹车静音聚氨酯轮, 耐磨, 耐油, 其中两个万向轮带紧锁装置。	台	3
40	双层餐车	参考规格: 500*850*850mm 1.板材采用 304#不锈钢板。 2.台面、侧面 1.2 厚不锈钢板。 3.立柱采用 25X25X1.5 不锈钢方通。 4.把手采用 $\Phi 25 \times 1.5$ 不锈钢圆管。 5.底板用厚 1.0 不锈钢槽做加力筋。 6.装万向带刹车静音聚氨酯轮, 耐磨, 耐油, 其中两个万向轮带紧锁装置。 评标现场提供样品	台	3
41	单通工作柜	参考规格: 1800*760*800/150 mm 1.整体采用 304#不锈钢制作; 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接四边需折下 40mm, 配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋; 3.台脚采用 $\Phi 51$ mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管, 配可调金属子弹脚; 4.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm; 5.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm; 6.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm;	台	1
42	双孔残食台柜连车	参考规格: 1500*760*800/150 mm 1、板材采用 304#不锈钢板; 2、台面 1.5mm 厚不锈钢板, 围身 1.0mm; 3、推车采用厚 1.2mm 不锈钢板; 4、装万向带刹车聚氨酯轮。	台	2
43	大单星盆台	参考规格: 1200*760*800/150 mm 1.整体采用 304#不锈钢制作; 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊	台	2

		接，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.星盆采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm； 4.立管为 304#Φ38x1.5mm 不锈钢管，横撑管为 304#Φ25x1.5mm 不锈钢管； 5.装可调式不锈钢子弹脚； 6.混合水龙头，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理 7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。 评标现场提供样品		
44	双层工作台	1800*760*800/150 mm 1.板材采用 304#不锈钢； 2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 4.脚通采用 Φ38×1.5mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚；	台	1
二	综合楼			
1	单星感应水池柜	参考规格：450*400*800/100 mm 1.整体采用 304#不锈钢制作； 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.星盆采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm； 4.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm； 5.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm； 6.感应水龙头，国标黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。	台	11
2	粘捕式灭蝇灯	1.粘捕式 外壳采用全新的 ABS 阻燃材质 2.光源选用专用紫外灯管 3.收集盘中加入粘蝇纸 4.有效范围：60~80 m² 5.电功率：8W*2 220V/50Hz	台	13
3	四门更衣柜	900*450*1800mm 工艺:环保喷塑 板材:0.8MM 厚冷轧钢板	台	6
4	墩布池	参考规格：500*500*500/450 mm 1.整体采用 304#不锈钢制作； 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋；	台	2

		3.星盆采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm; 4.立管为 304#Φ38x1.5mm 不锈钢管, 横撑管为 304#Φ25x1.5mm 不锈钢管; 5.装可调式不锈钢子弹脚; 6.混合水龙头, 座台式安装, 双孔双温, 铅铜铸造, 表面抛光镀铬处理 7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管, 墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。		
5	活动墩布挂架带沥水板	1200*400*1600mm 1.整体 304 不锈钢制作 2.架体: 不锈钢直径 38 圆管制作 3.接水盘:304-1.5mm 不锈钢制作	台	2
6	不锈钢四层货架	参考规格: 1200*500*1800mm 1.层板采用 304#厚 1.2mm 不锈钢板; 2.底部底衬 304#38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋; 3.立柱为 φ38×1.5mm 不锈钢圆管, 装可调式不锈钢子弹脚。	台	37
7	家禽切块机	产能:1000-1500kg/h 功率:3kw 刀片厚度:2.5mm 刀片直径:150mm	台	1
8	洗地龙头	1.开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理(黑色) 2.固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹	台	5
9	绞切两用机	1.额定电压 220V/50Hz, 电机功率 1.5KW 2.切肉生产能力 400KG/h, 绞肉 180KG/h	台	1
10	带骨切丁机	产量: 800KG/HR 切割尺寸: 15-40mm (不可调) 机重: 80KG 功率: 1.5KW 电源: 380V 50Hz 入料尺寸: 330x182mm	台	1
11	双层工作台	1800*800*800mm 1.板材采用 304#不锈钢; 2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板, 衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋; 3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板, 衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋;	台	6

		4.脚通采用 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚； 评标现场提供样品		
12	大双星盆台	1500*760*800/150 mm 1.整体采用 304#不锈钢制作； 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.星盆采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm； 4.立管为 304# $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管，横撑管为 304# $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管； 5.装可调式不锈钢子弹脚； 6.混合水龙头，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理 7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。	台	5
13	挂墙热水器	类别：储水式 能效等级：一级能效 最大容积 ≥ 100 升 防水等级：IPX4 电压/频率：220V/50Hz 内胆材质：搪瓷 加热方式：单管加热 加热功率：3300W 加热温度（℃）：30-75	台	7
14	双层工作台	1800*760*800/150 mm 1.板材采用 304#不锈钢； 2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 4.脚通采用 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚；	台	2
15	大单星盆台	参考规格：1200*760*800/150 mm 1.整体采用 304#不锈钢制作； 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.星盆采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm； 4.立管为 304# $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管，横撑管为 304# $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管； 5.装可调式不锈钢子弹脚； 6.混合水龙头，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理 7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连	台	4

		接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。		
16	单通星盆柜	1500*600*800/150 mm 1.整体采用 304#不锈钢制作； 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.星盆采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm； 4.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm； 5.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm； 6.混合水龙头，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理 7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。	台	3
17	直饮水双温电开水器柜机	1、电压：380v/50Hz 2、功率：6kw 3、双温：一支开水水龙头，一支冷水龙头 4、过滤系统：五级内置 400G 逆渗透纯水机 5、100%纯水、无水垢，净水标准达到国家卫生标准《生活饮用水水质标准 GB5749-85》。 6、微电脑控制步进式开水器	台	1
18	大双星盆台	1800*760*800/150 mm 1.整体采用 304#不锈钢制作； 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.星盆采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm； 4.立管为 304#Φ38x1.5mm 不锈钢管，横撑管为 304#Φ25x1.5mm 不锈钢管； 5.装可调式不锈钢子弹脚； 6.混合水龙头，座台式安装，双孔双温，铅铜铸造，表面抛光镀铬处理 7.给水管连接采用不锈钢钢丝管链接、排水管连接采用镀锌钢管，墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶。	台	1
19	双层工作台	1800*900*800mm 1.板材采用 304#不锈钢； 2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 4.脚通采用 Φ38×1.5mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚；	台	5
20	双通工作柜	1800*900*800mm 1、整体采用 304#不锈钢制作；	台	4

		2、台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接四边需折下 40mm，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3、台脚采用 $\Phi 51$ mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管，配可调金属子弹脚； 4、层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm； 5、柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm； 6、门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm；		
21	双层工作台	1500*760*800/150 mm 1.板材采用 304#不锈钢； 2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 4.脚通采用 $\Phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚；	台	1
22	搅拌机	1.料桶容积：30L； 5.额定电压：220/380V； 3.电机功率： ≤ 1.5 kW； 4.和面量：10kg； 5.搅拌速递：65/102/296(R/MIN)；	台	1
23	和面机	和面量 ≥ 20 kg/h； 电压:380V 功率:2.2KW	台	1
24	压面机	压面厚度:0.8mm-6mm 压辊宽度：260mm 功率：380v/1.5kw 产量：150kg/h 不锈钢料斗，加厚铸铁机身，加厚机架，国标纯铜芯电机，高速链条传动，可制作上百种面食	台	1
25	木面案板台柜	参考规格：1800*900*800mm 1.台面为 50mm 柳木； 2.面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接四边需折下 40mm，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.台脚采用 $\Phi 51$ mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管，配可调金属子弹脚； 4.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm； 5.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm； 6.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm；	台	2
26	双门电蒸饭车	规格:1410*600*1600mm； 功率:380V 24KW 1.采用耐热聚氨酯发泡工艺，保温，隔热，节能，高效，环保；	台	2

		2.新式耐高温硅胶门封，密封，牢固 3.机体采用板材制作，清洁卫生，坚固耐用，符合卫生标准； 4.配备门锁； 5.具有自动浮球进水功能。 6.具备安全泄压气阀 #所投产品不锈钢多元素含量根据 GB/T11170-2008 检测依据，对碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬的检测达到合格，（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）。		
27	十六盘发酵柜	参考尺寸:500*700*1930mm 规格: 500*700*1930 可放烤盘数: 16 盘 烤盘尺寸: 400*600 功率: 220V, 2.9KW 工作温度范围 (°C): 5-55 湿度调节范围 (%RH): 45-99 微电脑控制设计，具有恒温、恒湿、定时、显示功能，控制精度高操作简便，故障率低。采用煮水加湿方式，箱内温湿度均匀，醒发效果好。具有自动进水功能。全不锈钢外壳。	台	1
28	三层六盘烤箱	外型参考尺寸:1305*1165*1760mm 功率:19.5KW/380V 内膛尺寸:750*890*230mm 规格:三层六盘	台	1
29	电饼铛连下柜	参考规格: 650*830*950mm 1.材质: 不锈钢材质外壳，加厚铝铛 2.电源: 380V/4.8kW 3.工作温度: 0~300°C 4.内径: 53CM	台	2
30	软水机	进出水管径 3/4"(BSPT) 工作压力 0.14-0.35MPa 净水水批流量 0.8m³/h 日常使用流量 1.5m³/h 额定总净水量 1500m³ 再生周期 2.0m³ 电源 200V,50Hz 功率 8W 进水要求 市政自来水,水温 4-38° C 环境温度 2-39° C 排污管径 1/2", 3/8"	台	1
31	米面架	1200*600*200mm 整体 304 不锈钢 1.立柱: Ø38×1.2mm 的不锈钢圆管 2.横档管: 25×38×1.2mm 的不锈钢方管 3.格栅管: 60×30×1.2mm 的不锈钢方管 4.台脚: 可调节不锈钢子弹脚	台	4


32	单掩门工作柜	参考规格：500*700*800mm 1.整体采用 304#不锈钢制作； 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接四边需折下 40mm，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.台脚采用 $\Phi 51$mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管，配可调金属子弹脚； 4.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm； 5.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm； 6.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm；	台	4
33	五格保温售卖柜	1800*700*800mm 1.板材采用 304#不锈钢板。 2.台面厚 1.5mm 不锈钢板，侧板、背板采用厚 1.0mm 不锈钢板； 3.底衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 4.柜趟门外壳采用 1.0mm 不锈钢板，门内壳采用 0.8mm 不锈钢板， 5.滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重尼龙滑轮。 6.柜脚为 150mmx50mm，可调重力子弹脚， 7.电压：220V；功率：4KW； 8.数码电子显示温控器，温度范围：5~100℃	台	4
34	单通工作柜	参考规格：1800*600*800/150 mm 1.整体采用 304#不锈钢制作； 2.台面板采用 304#不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接四边需折下 40mm，配 38*38*1.5mm 厚不锈钢方管做加力筋； 3.台脚采用 $\Phi 51$mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管，配可调金属子弹脚； 4.层板采用 304#不锈钢板厚度 1.2mm； 5.柜身采用 304#不锈钢板厚度 1.0mm； 6.门整体采用 304#不锈钢制作厚度 0.8mm；	台	4
35	冲孔保温售卖柜	参考规格：1800*950*800mm 1.板材采用 304#不锈钢板。 2.台面厚 1.5mm 不锈钢板，侧板、背板采用厚 1.0mm 不锈钢板； 3.底衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 4.柜趟门外壳采用 1.0mm 不锈钢板，门内壳采用 0.8mm 不锈钢板， 5.滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重尼龙滑轮。 6.柜脚为 150mmx50mm，可调重力子弹脚， 7.电压：220V；功率：4KW； 8.数码电子显示温控器，温度范围：5~100℃	台	6

36	双层工作台	1200*600*800mm 1.板材采用 304#不锈钢; 2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板, 衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋; 3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板, 衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋; 4.脚通采用 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 装可调式不锈钢子弹脚;	台	12
37	双头蒸煮炉	1500*700*850mm 水箱: 敞开式可清洁水箱设计, 装拆清洗方便, 更卫生、蒸品口感佳。 排水: 脚踏机械式排水, 更加方便、可靠。 内置溢流保护系统, 避免因元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。 液体膨胀式干烧保护系统, 产品使用寿命更长。 缺水保护系统, 避免水箱缺水导致设备故障。 一体成型台面, 框架结构设计。 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫。	台	1
38	电磁八头煲仔炉	参考规格: 1400*700*800/150mm 额定电压 380V 额定功率(kw) 3.5*8 三相五线; 1、经典斜角加拖头设计, 炉身采用高强度 201 不锈钢材质外壳, 面板一次性拉升成型, 坚固耐用, 易清洁 2、采用 300*300 方形黑色厚耐高温强化微晶玻璃, 4mm 厚 3、多头独立控制开关及显示, 互不干扰互不影响 4、前板上配置 360 度磁控旋转火力控制开关, 8 档分段式功率、显示屏幕显示实时功率, 操作简单方便 7、炉身背板上有排风口设计, 方便整机散热; 独立开模的接线端子和接电标识, 方便电工安全接电 8、180mm 可调节子弹脚, 可根据地面凭证度调节高度 9、内置主板采用缜密的电路设计, 避免磁场干扰, 功率精准、性能稳定, 产品更安全 10、高频率线盘, 火力更强劲, 受热更均匀 11、炉内风机采用防水、防尘风机, 为厨师提供一个静音、安全、无明火、零排放的工作环境 12、整机符合国家防辐射屏蔽保护、防护等级	台	1


		IP68 13、整机均有故障代码提示相应保护功能		
39	电平扒炉	参考规格：730*500*230mm 功率：4.4kW 电源：380V/50Hz 材料：炉面 1.2 厚不锈钢,围身 1.0mm 厚 参数：采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证扒板使用温度。配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁。范围:50℃～300℃	台	1
40	承炉工作台（嵌入设备）	参考规格：1450*700*800mm 1.板材采用 304#不锈钢； 2.台面厚 304#1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 3.层板用 304#1.2mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 4.脚通采用 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹脚；	台	1
41	双缸双筛电炸炉	参考规格：580*440*410mm 功率:12kW 电源:380V/50Hz 材料:炉面 1.2 厚不锈钢,围身 1.0mm 厚 参数:采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证油温。带限温装置，超温保护功能，手动复位，安全可靠。温度范围:50℃～190℃	台	1



第三食堂厨房平面图

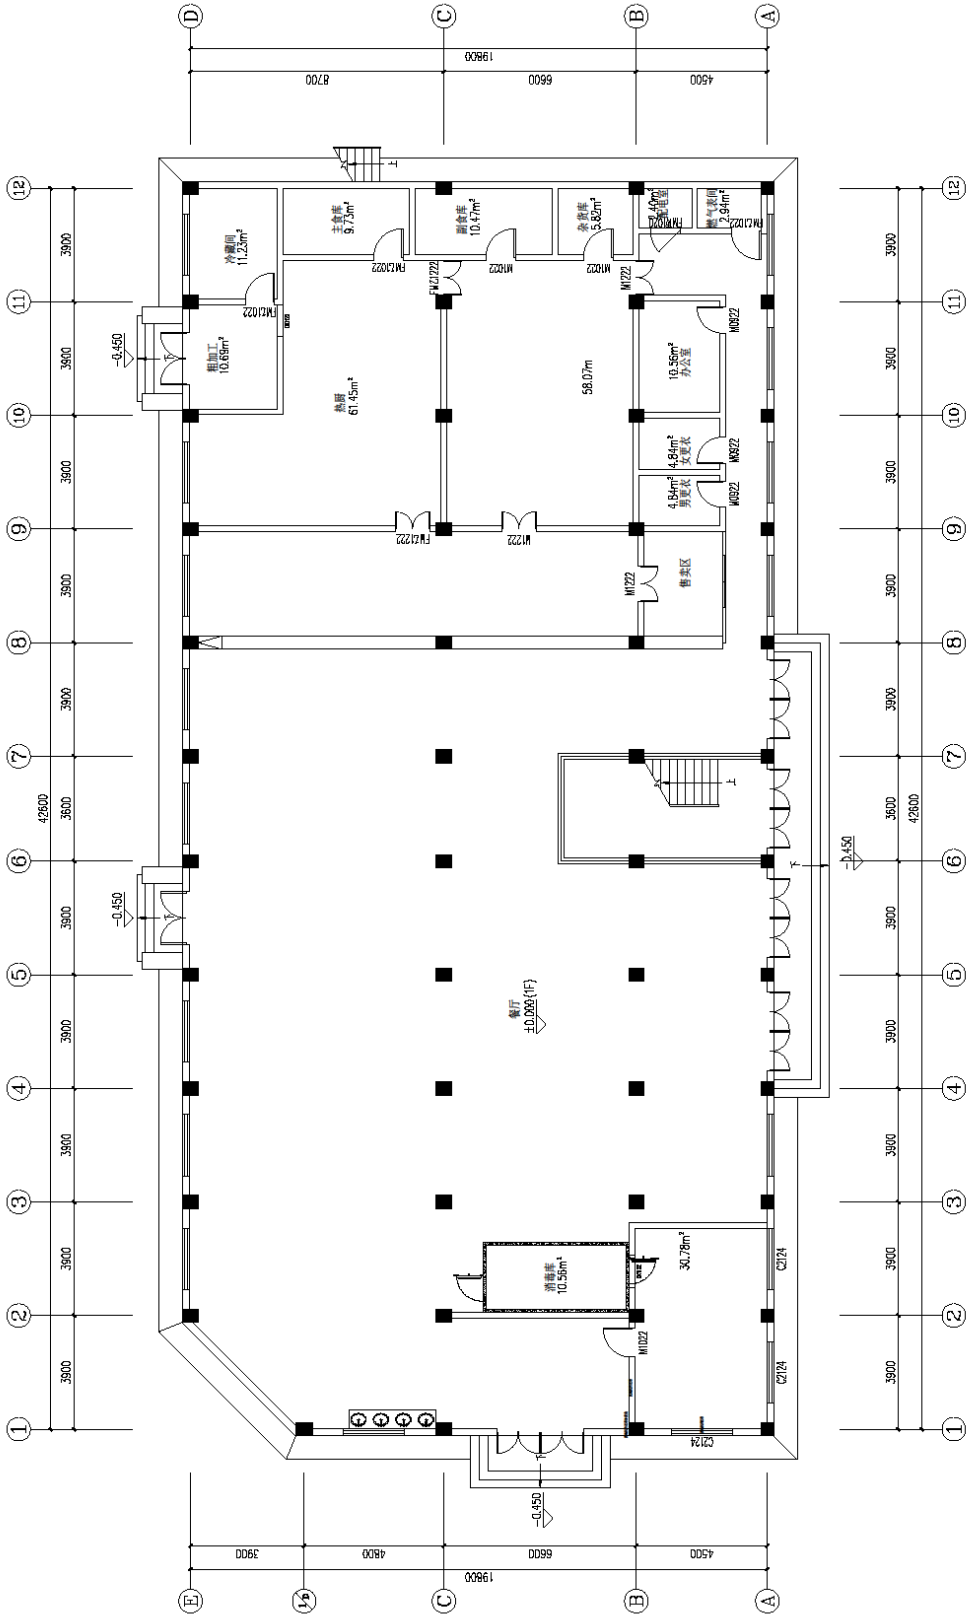

综合楼食堂

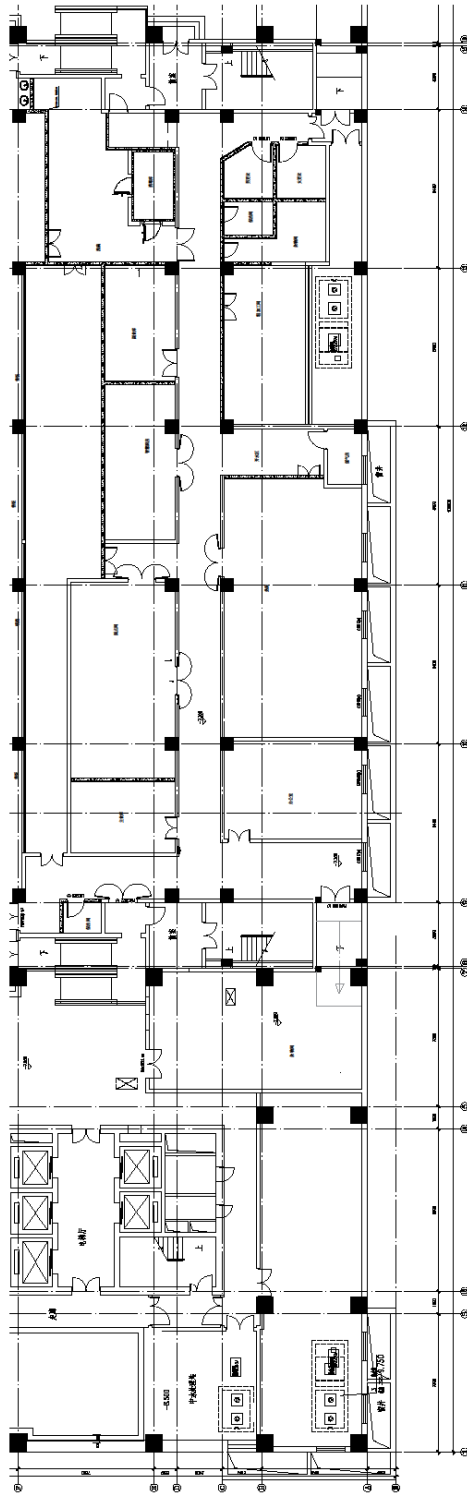

第六章 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称:_____

合同编号:_____

甲 方:_____

乙 方:_____

签订时间:_____

使 用 说 明

- 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
- 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
- 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称):_____ (采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方 1(全称):_____ (供应商)

乙方 2(全称):_____ (联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

乙方 3(全称):_____ (联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称:_____

(2) 采购计划编号:_____

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等):_____

品牌:_____ 规格型号:_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称:_____

关键部件:_____ 品牌:_____ 型号:_____

关键部件:_____ 品牌:_____ 型号:_____

关键部件:_____ 品牌:_____ 型号:_____

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 数量:_____ 金额:_____

☐否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:_____

(注:在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☒是 ☐否

否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠:☐是 ☐否中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:☐是 ☐否中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:☐是 ☐否(7)合同是否分包:☐是 ☒否

分包主要内容:_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写):

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐微型企业☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他(8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业:☐是 ☐否外商投资企业类型:☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:_____

国别:_____ 品牌:_____ 规格型号:_____

☐否

(10)是否涉及节能产品:

☒是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____☒强制采购 ☐优先采购☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____☐强制采购 ☐优先采购☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____☐强制采购 ☐优先采购☐否

(11)涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1)合同金额小写:_____

大写:_____

分包金额(如有)小写:_____

大写:_____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3)付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款:_____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: 1. 双方签订合同后, 供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金, 质保期结束后供应商提交退还申请, 采购人无息退还该履约保证金。

2. 本项目款项分两次支付。合同签订后, 采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后, 采购人将严格按照合同约定, 向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票, 若供应商提供的发票不符合采购人标准的, 采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题, 对本项目款项的支付造成影响, 款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准, 不视为采购人违约。

3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货, 则采购人有权拒绝接收和付款, 一切责任均由供应商自行承担。

☐成本补偿:_____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励:_____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1)起始日期:____年____月____日, 完成日期:____年____月____日。

(2)履约地点:_____

(3)履约担保:是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

收取履约保证金金额: 合同总价的5%

履约担保期限: 质保期结束后退还

(4)分期履行要求:_____

(5)风险处置措施和替代方案:_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☒是 ☐否

是否进行抽查检测: ☒是, 抽查比例: _____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
☐否

验收组织的其他事项: _____ 无

(2)履约验收时间:(供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收)

(3)履约验收方式:☐一次性验收

☐分期/分项验收:(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4)履约验收程序: 本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请, 甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5)履约验收的内容:(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6)履约验收标准: 符合投标文件中技术指标响应要求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☐否

(8)履约验收其他事项: _____ (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)中标(成交)通知书

(5)投标(响应)文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件, 图纸

(8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份, 甲方执____份, 乙方执____份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间:_____年____月____日

合同订立地点:_____

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方(采购人、受采购人委托签订合同 单位或采购文件约定的合同甲方)		乙方(供应商)	
单位名称(公章或 合同章)		单位名称(公章或 合同章)	
法定代表人 或其委托代理 人(签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代 码		统一社会信用代 码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注:涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议,包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4)“相关服务”系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议,且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任,联合体各方应共同与甲方签订合同,就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7)其他术语解释,见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地

运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3)在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5)依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力

的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止；

(2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。


23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2(1)项	质量保证期	
第二节 第 8.2(3)项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	1. 未事先得到甲方书面同意,乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员,乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2. 乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内),同样负有保密责任。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	1. 双方签订合同后,供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金,质保期结束后供应商提交退还申请,采购人无息退还该履约保证金。 2. 本项目款项分两次支付。合同签订后,采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后,采购人将严格按照合同约定,向供应商支付合同尾款。供应商应于采购



		人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。 3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	1. 质保期结束后退还。 2. 按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
第二节 第 14.1(3)项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1(5)项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1(6)项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2(2)项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向北京市通州区人民法院起诉。

第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无
-----------------	--------	---

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件



二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
4												
...												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。



注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 （应进行选择，未选择 投标无效 ）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

